

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/098/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 11.11.2022 Federführend: Amt I.0 - Hauptamt, Büroleitung
Straßenbaumaßnahmen des Kreises in 2023 hier: Anmerkungen der Gemeinde		
Beratungsfolge:		
Datum 15.11.2022	Gremium <i>Wegeausschuss der Gemeinde Wohltorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Wegeausschuss hat zu den vom Kreis geplanten Maßnahmen, insbesondere bezüglich der Maßnahme im Haidrath, folgende Anmerkungen:

1. _____
2. _____
3. _____

Sachverhalt:

Der FD Straßenbau des Kreises hat seine Straßenbaumaßnahmen auf den Kreisstraßen für 2023 geplant und stellt diese in der beigefügten Präsentation (s. Anlage) kurz dar.

Für das Gebiet der Gemeinde Wohltorf ist die Grundsanie rung der K18 Haidrath unter Vollsperrung geplant.

Der Kreis bittet bis 02.12.2022 um Mitteilung, ob es noch Anmerkungen zu den geplanten Maßnahmen gibt. Frau Fröse braucht deshalb bis zum 30.11.2022 aus der Gemeinde eine Rückmeldung.

Finanzielle Auswirkungen:


Anlage/n:

- 1 Präsentation_Baustellen_2023

Beabsichtigte Baumaßnahmen längerer Dauer auf Kreisstraßen im Kreis Herzogtum Lauenburg 2023



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

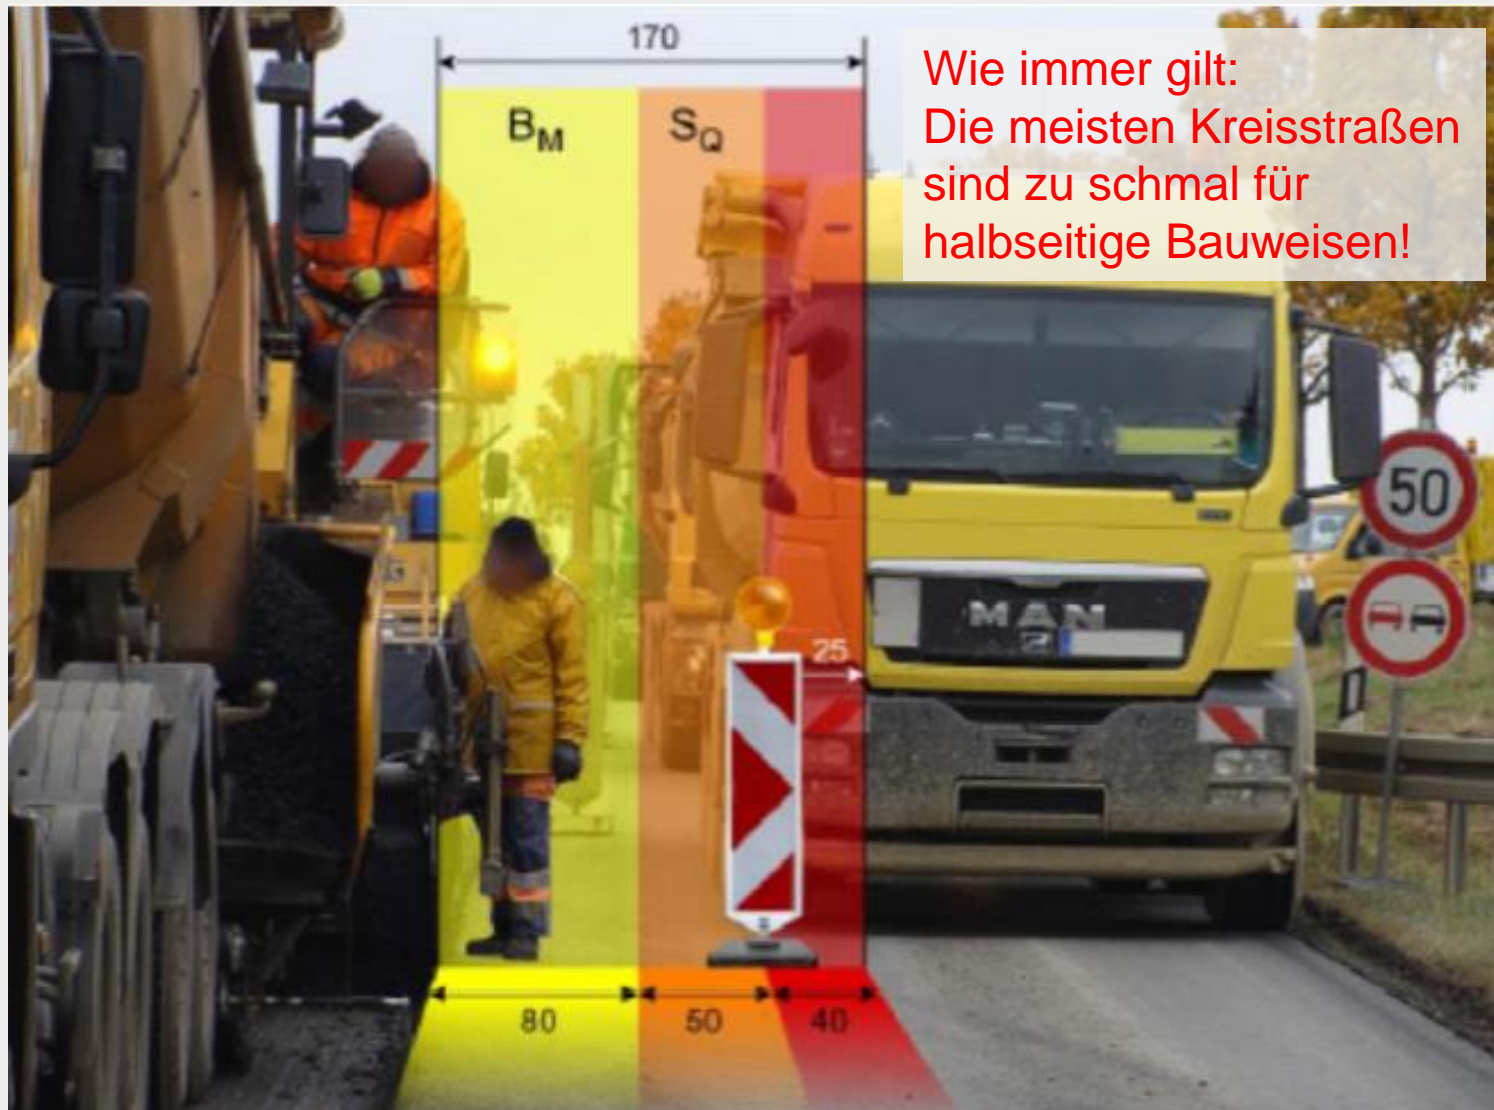

Wie immer gilt:
Die meisten Kreisstraßen
sind zu schmal für
halbseitige Bauweisen!



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 17, Vollausbau der OD Müssen (Bergstraße)

- Geplanter Ausführungszeitraum: seit Herbst 2022 – 31.08.2023 unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr
- DTV im betroffenen Straßenzug: 2.150 Kfz/24h
- Der ÖPVN kann während der gesamten Zeit nicht durch das Baufeld fahren.
- Fußgänger und Radfahrer werden durch das Baufeld geführt.
- Umleitung:


K 73 (Müssen – Büchen) – L 200 (Büchen) – L 205 (Büchen – Schulendorf) –
K 29 (Schulendorf – Müssen) - jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG


K 17, Vollausbau der OD Müssen (Bergstraße)

- Vollausbau (70 cm Gesamtaufbau) einschl. Herstellung einer neuen Regenwasserkanalisation und Sanierung der vorhandenen Schmutzwasserkanalisation sowie Instandsetzung Bauwerk 101 über die Mühlenbek

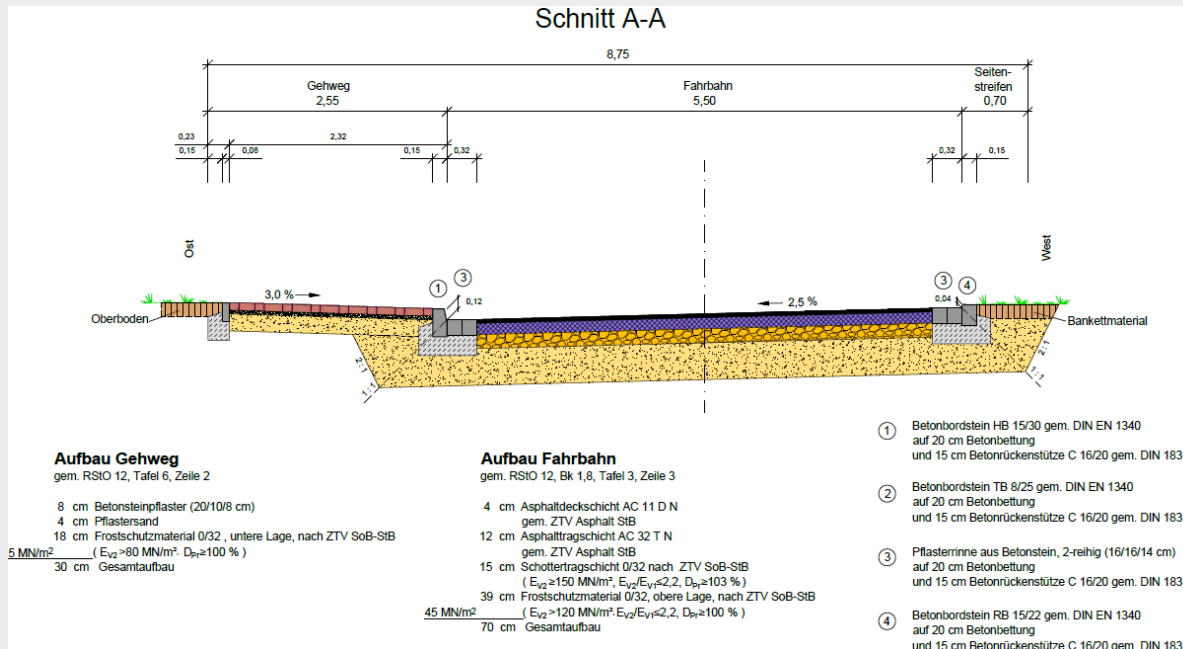

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 17, Vollausbau der OD Müssen (Bergstraße)

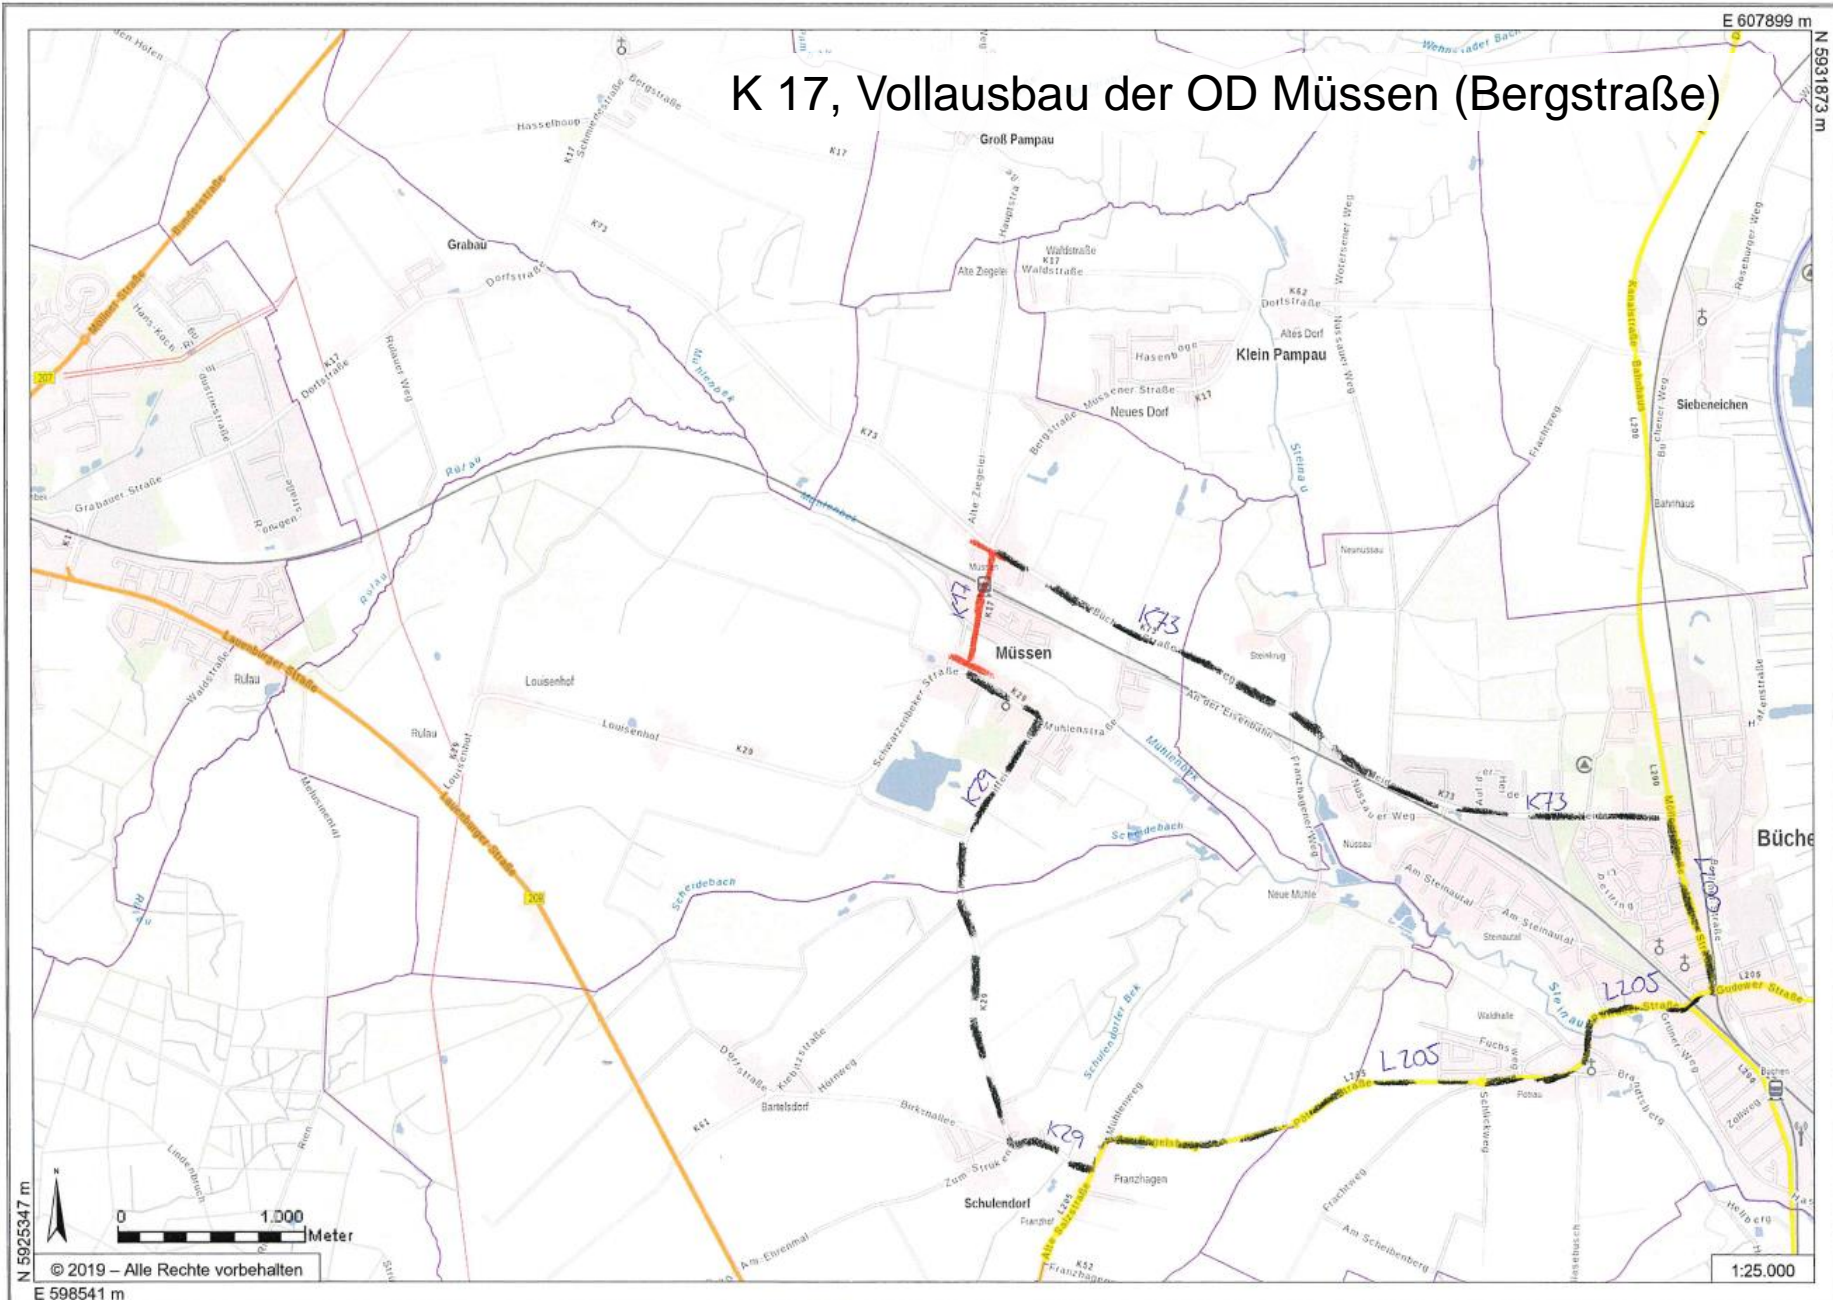

Ausbau OD Müssen K 17

 Banfeld
 alternative Umleitung

K 18; Grundhafte Instandsetzung OD Wohltorf (Haidrath); Betriebs-km 3,920 – 4,960

- Geplanter Ausführungszeitraum: 04.09.2023 – 27.10.2023; für den Durchgangsverkehr (einschl. ÖPNV) muss das Baufeld während der gesamten Bauzeit gesperrt werden
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 18: 2.250 Kfz/24h
- Im Vorwege der geplanten Fahrbahnsanierung ist noch eine Abwasserleitung durch den ALBG zu erneuern. Daher ist der Baubeginn so spät angesetzt und vom Ende der Arbeiten dort abhängig.
- Geplante Umleitung:
K 18 (Wohltorf - Aumühle) – L 314 (Aumühle – Dassendorf) –
B 207 (Dassendorf - Wentorf/HH) – L 222 (Wentorf/HH) –
K 18 (Wentorf/HH - Wohltorf)

- jeweils in beide Richtungen -

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG



K 18; Grundhafte Instandsetzung OD Wohltorf (Haidrath); Betriebs-km 3,920 – 4,960


- Die Fahrbahn wird ca. 30 cm stark ausgekoffert und neu hergestellt. Zudem werden Arbeiten an der Regenwasserkanalisation vorgenommen. So ist etwa eine Behandlungsanlage in die Fahrbahn einzubauen.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K18

K 18; Grundhafte Instandsetzung OD Wohltorf (Haidrath); Betriebs- km 3,920 – 4,960

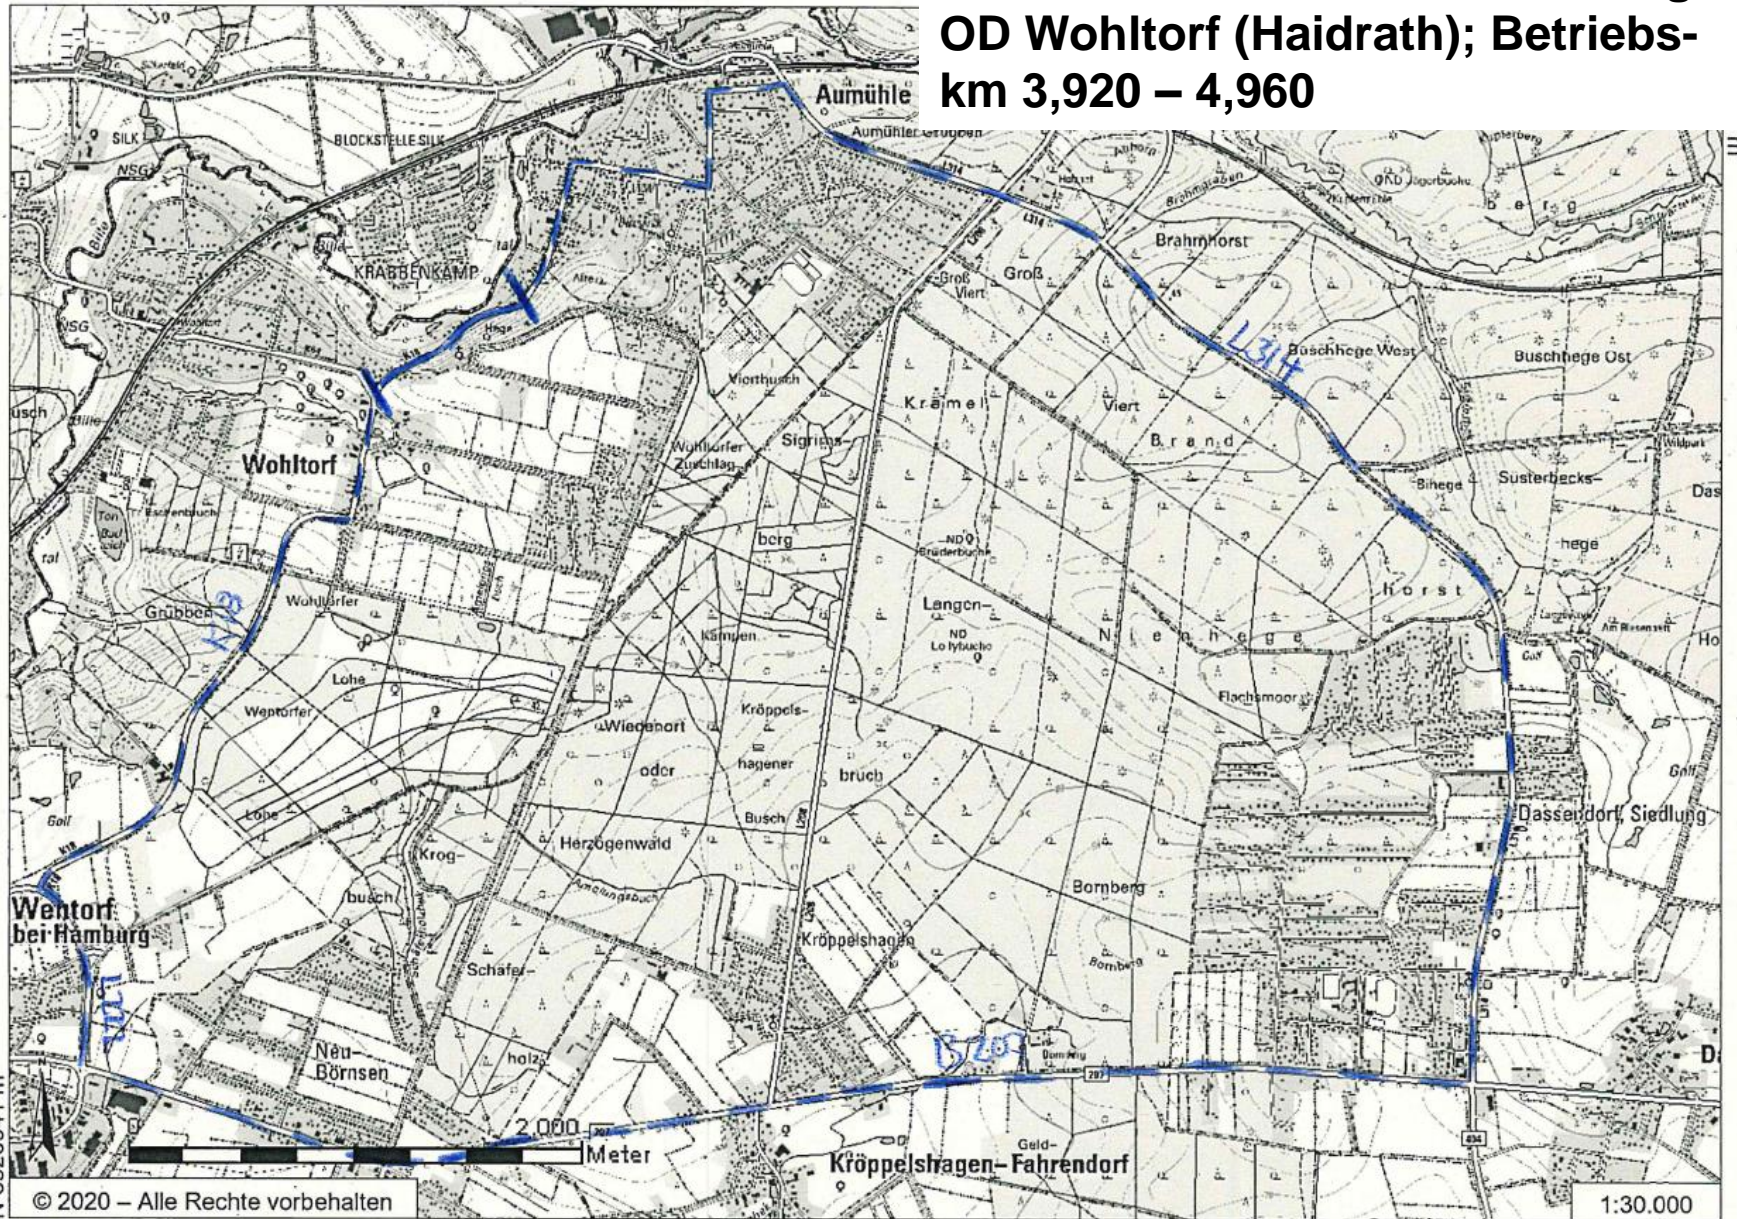

N 5926941 m

© 2020 – Alle Rechte vorbehalten

E 583993 m

1:30.000

— — — — — Baufeld

--- geplante Umleitung

K 36; Grundhafte Instandsetzung OA Mustin bis OE Kittlitz; freie Strecke; Betriebs-km 2,180 – 5,135

- Geplanter Ausführungszeitraum: 20.03.2023 – 25.08.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 36: 400 Kfz/24h
- Die Arbeiten sollen im Zusammenhang mit denen an der K 59 ausgeführt werden. Da beide Straßenzüge als Umleitung füreinander dienen, erfolgt die Umsetzung nacheinander.
- Aufgrund der stark landwirtschaftlich geprägten Region sollen die Arbeiten an der K 36 unbedingt vor der Erntesaison durchgeführt und abgeschlossen werden.
- Geplante Umleitung:
 - K 59 (Mustin – Vogtstemmen) – K 1 (Vogtstemmen – Kittlitz)
 - jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 36; Grundhafte Instandsetzung OA Mustin bis OE Kittlitz; freie Strecke; Betriebs-km 2,180 – 5,135

- Aufnahmen der gesamten vorhandenen Asphaltbefestigung. Herstellung einer Schottertragschicht und anschließendes Aufbringen einer neuen Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht, um einen nach RStO 2012 regelkonformen Fahrbahnaufbau zu erreichen.




KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K36

E 627759 m

K 36; Grundhafte Instandsetzung OA Mustin bis OE Kittlitz; freie Strecke; Betriebs-km 2,180 – 5,135

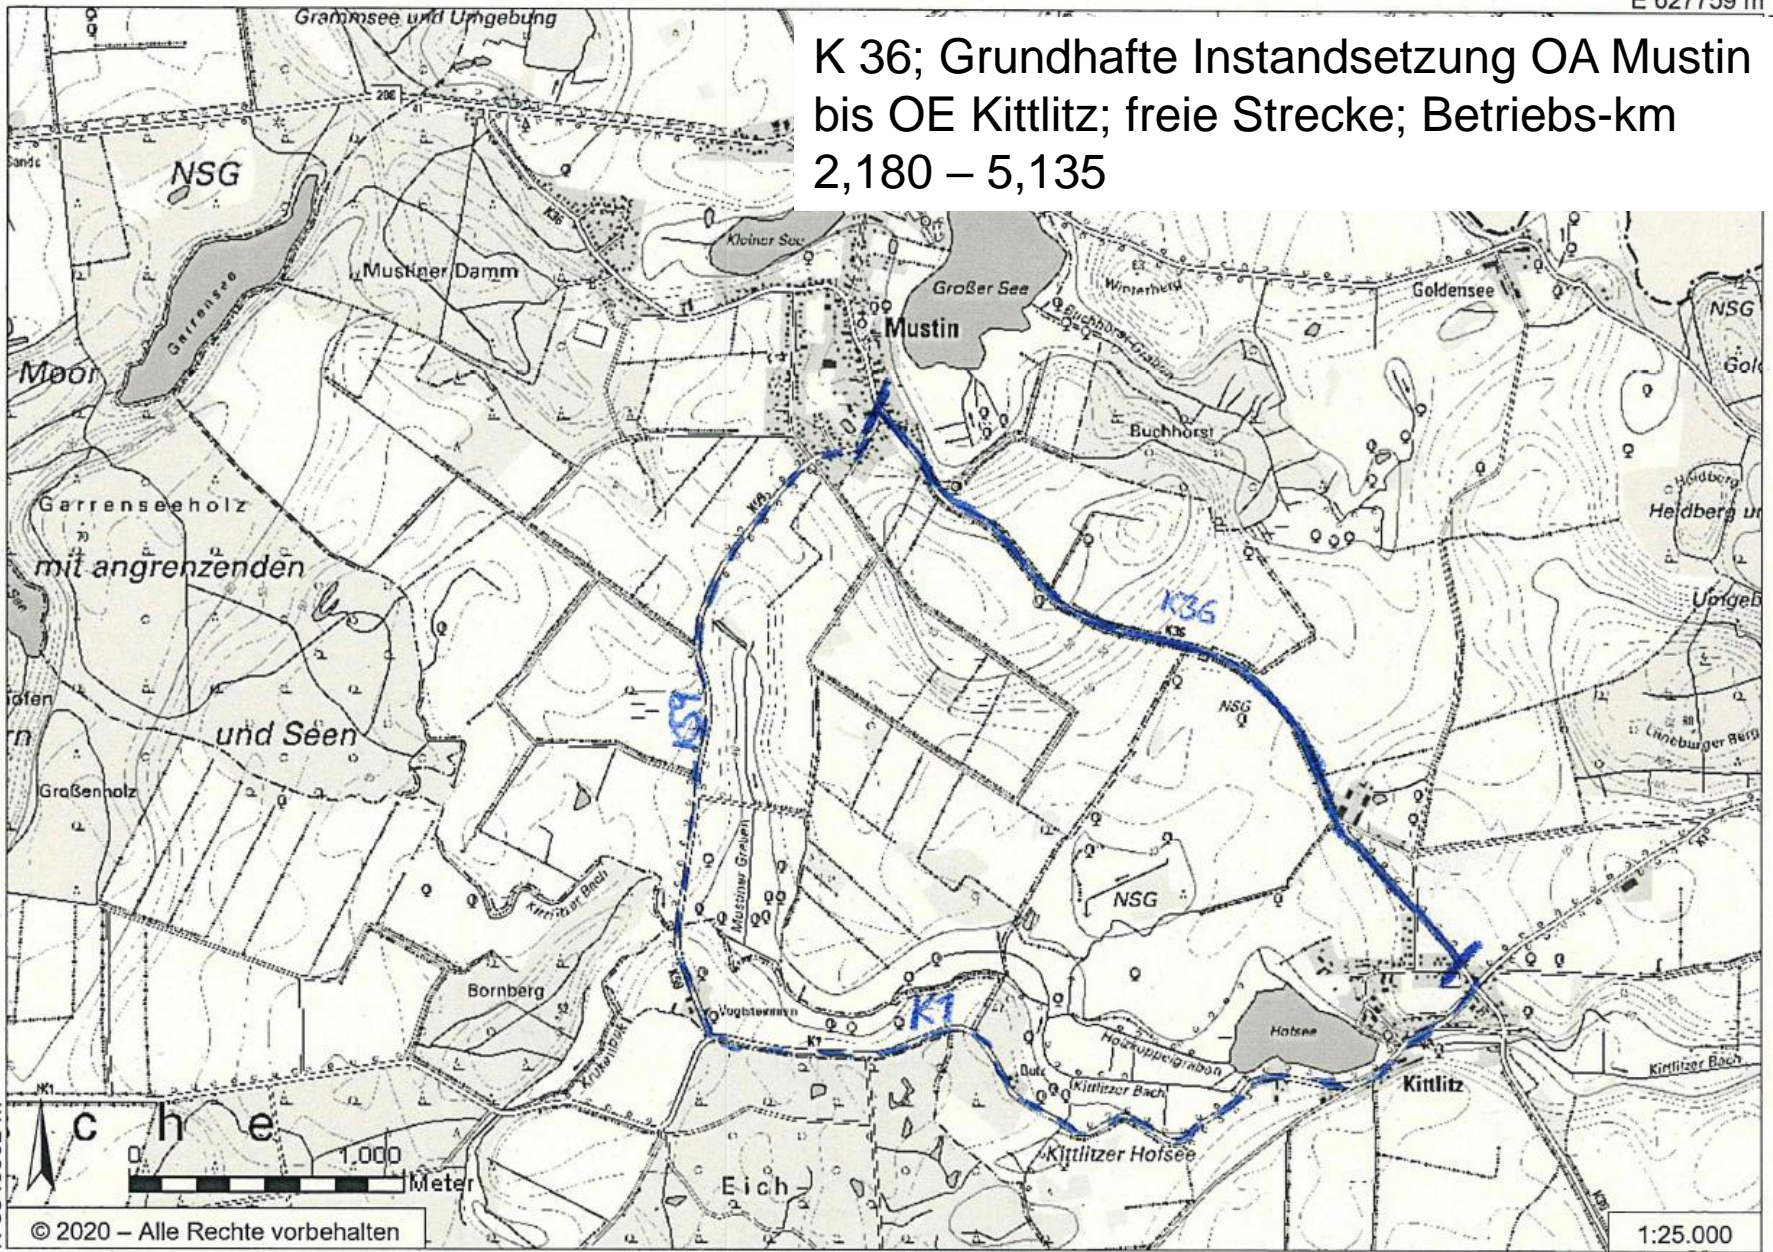

—+—+—+ Rainfeld

— — — aerobische Umleitung

K 40; Grundhafte Instandsetzung OD Duvensee (OT Bergrade) einschl. Regenwasserkanal; Betriebs-km 1,325 – 1,702

- Geplanter Ausführungszeitraum: 11.04.2023 – 11.08.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 40: 300 Kfz/24h
- ÖPNV: Der ÖPNV kann vom geplanten Baubeginn an bis zu den Sommerferien von Duvensee aus den Wendehammer mit der Haltestelle am Ortseingang von Bergrade bedienen. Ein Durchfahren der Ortslage ist nicht möglich. Die Sanierung der Buswende soll dann in den Sommerferien erfolgen.
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:
K 40 (Bergrade – Duvensee) – L 199 (Duvensee – Abzweiger Bergrade) –
K 40 (L 199 – Bergrade) - jeweils in beide Richtungen -




KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 40; Grundhafte Instandsetzung OD Duvensee (OT Bergrade) einschl. Regenwasserkanal; Betriebs-km 1,325 – 1,702

- Aufnahmen der gesamten vorhandenen Asphaltbefestigung sowie Auskoffnung ungebundener Schichten. Herstellung von Frostschutzschicht sowie Schottertragschicht und anschließendes Aufbringen einer neuen Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht, um einen nach RStO 2012 regelkonformen Fahrbahnaufbau zu erreichen.
- Herstellung einer neuen Regenwasserkanalisation



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

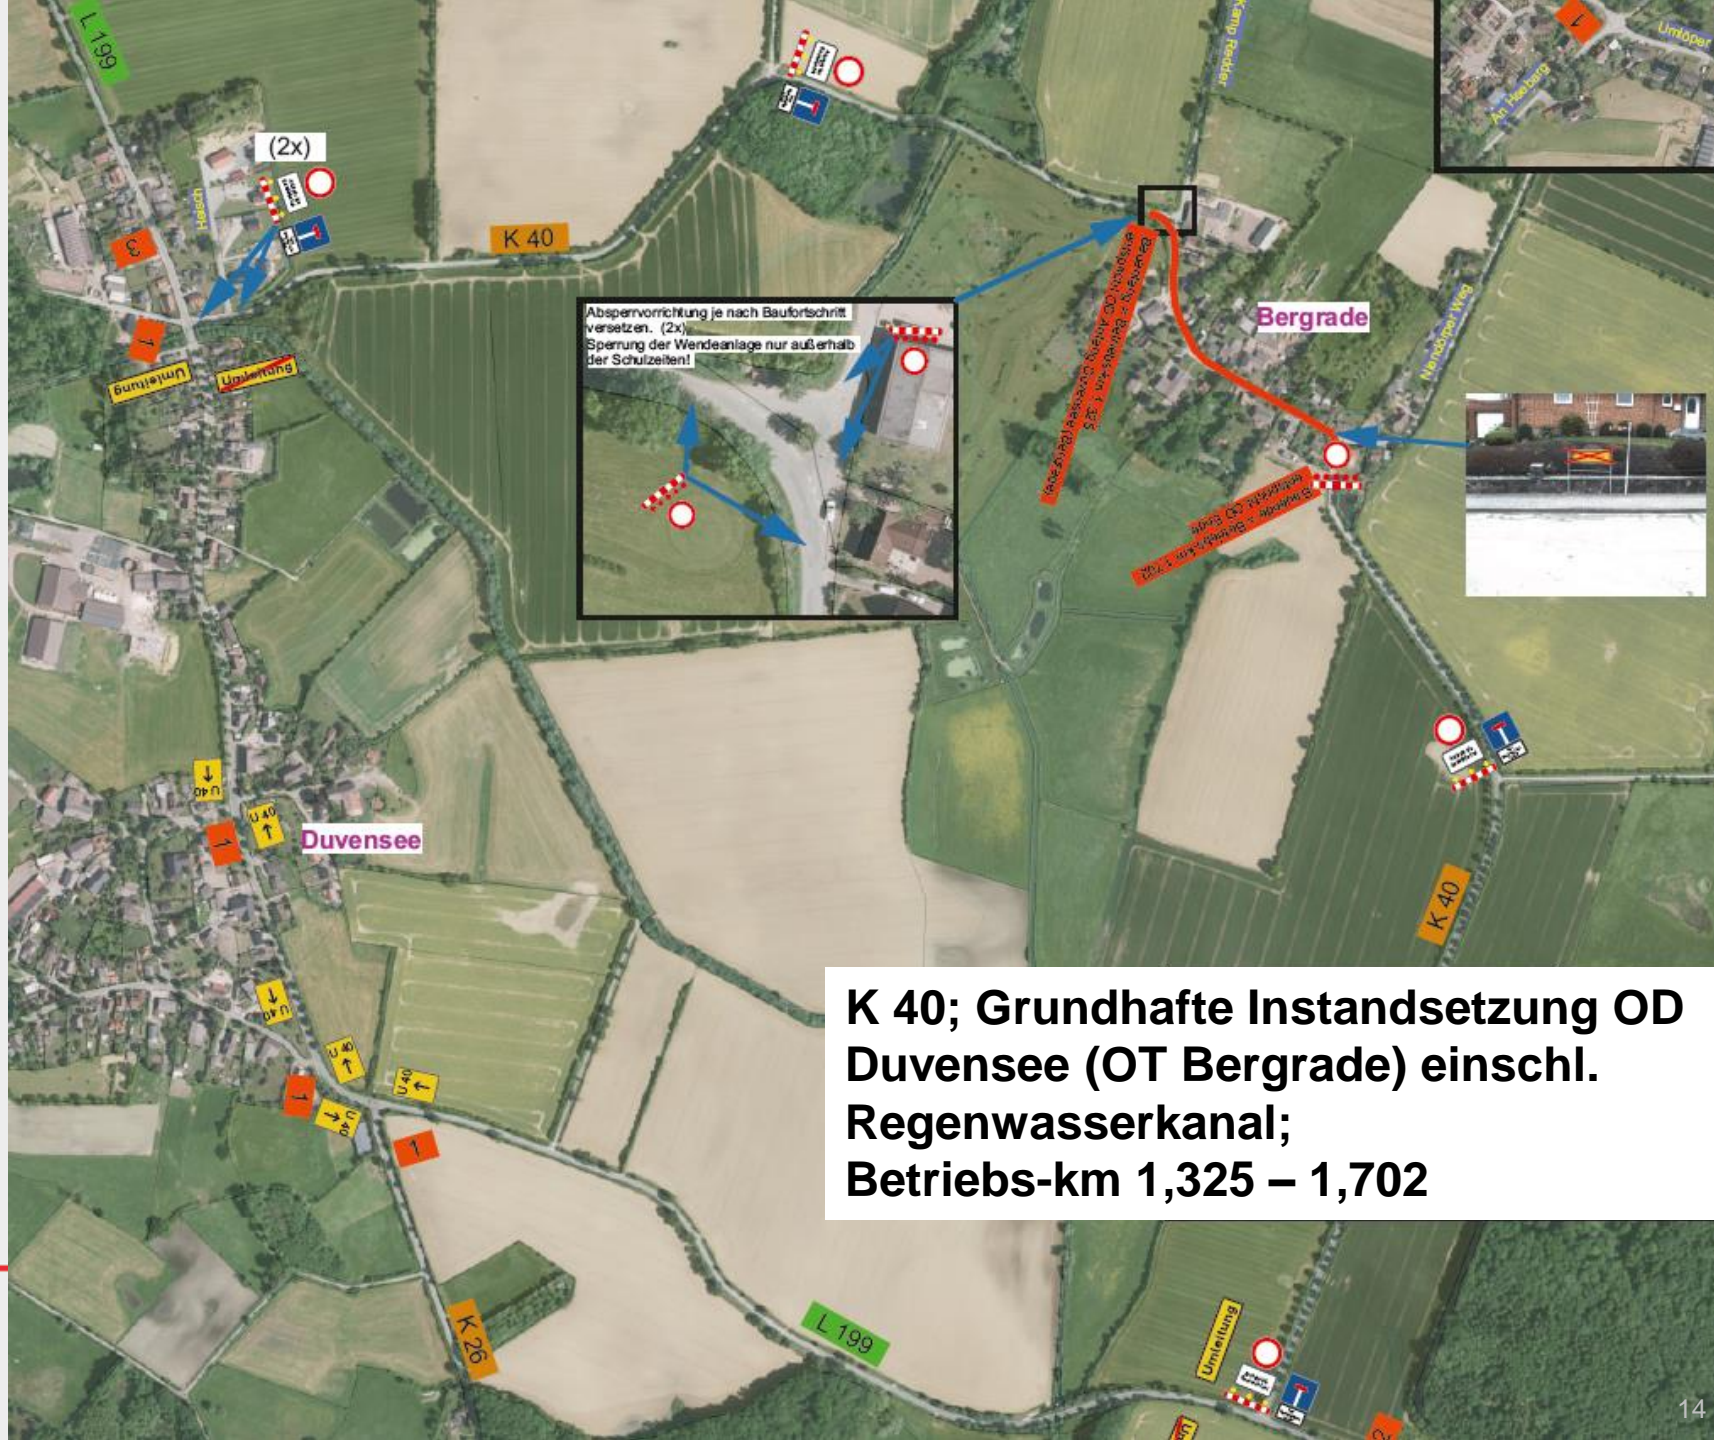

K 40; Grundhafte Instandsetzung OD Duvensee (OT Bergrade) einschl. Regenwasserkanal; Betriebs-km 1,325 – 1,702

K 42; Sanierung BW 161 in Grinau über die Grinau; Betriebs-km 8,564

- Geplanter Ausführungszeitraum: 10.07.2023 – 08.09.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 42: 1.000 Kfz/24h
- ÖPNV: Die Arbeiten erfolgen bis auf Nebenarbeiten in den Sommerferien, so dass der Schülerverkehr nicht beeinträchtigt wird. Der endgültige Sanierungsumfang ergibt sich erst nach der abschließenden Auswertung der Brückenprüfung (mögl. Bauzeitenverl.).
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:
K 42 (Grinau – Siebenbäumen) – B 208 (Siebenbäumen – Kastorf) –
L 92 (Kastorf – Kronsforde) – K 11 (HL) (Kronsforde – Gr. Schenkenberg) -
K 42 (Gr. Schenkenberg – Grinau) - jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG


K 42; Sanierung BW 161 in Grinau über die Grinau; Betriebs-km 8,564

- Betonsanierung am Bauwerk; Erneuerung der Abdichtung und der Fahrbahnübergänge sowie des Fahrbahnbelags
- Der endgültige Sanierungsumfang ergibt sich erst nach der abschließenden Auswertung der Brückenprüfung. Bei stärkeren Schädigungen kann eine Bauzeitverlängerung erforderlich werden.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 42; Sanierung BW 161 in Grinau über die Grinau; Betriebs-km 8,564

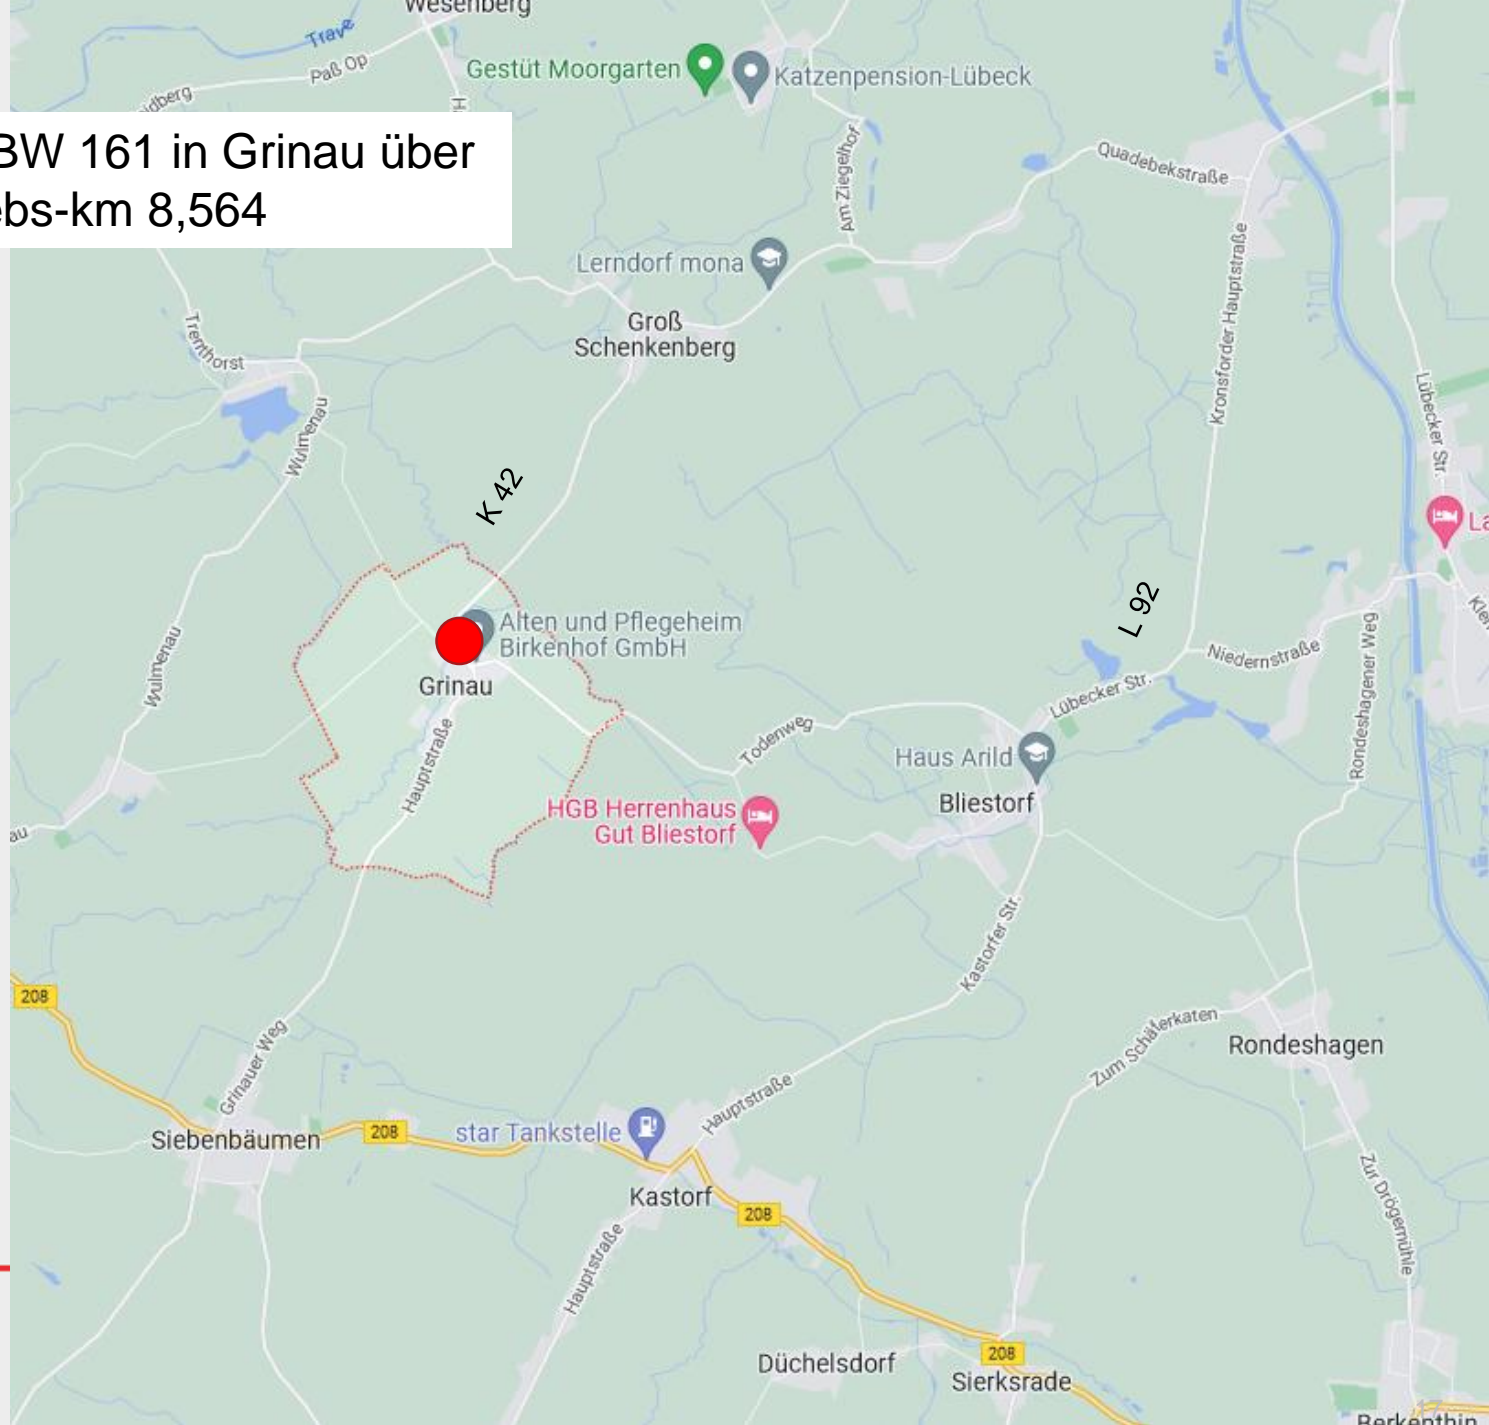

K 45; Ausbaumaßnahme zwischen der K 10 und dem OE Wentorf AS; OD Wentorf, freie Strecke und OD Linau; Betriebs-km 2,243 – 4,708

- Geplanter Ausführungszeitraum: 10.07.2023 – 29.09.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 45: 1.100 Kfz/24h
- ÖPNV: Aufrechterhaltung bis zum Beginn der Sommerferien. Volle Ausnutzung der Sommerferien. Eine Nutzungsfreigabe direkt nach den Sommerferien wird aber nicht möglich sein.

- Geplante Umleitung:

K 10 (Linau) – K 11 (Linau – Schönberg) – L 92 (Schönberg – L 200) –
L 200 (L 92 – Wentorf/AS) – K 45 Wentorf/AS

- jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG


K 45; Ausbaumaßnahme zwischen der K 10 und dem OE Wentorf AS; OD Wentorf, freie Strecke und OD Linau; Betriebs-km 2,243 – 4,708

- Aufnahmen der vorhandenen Asphaltbefestigung in einer Stärke von 12 cm. Anschließendes Aufbringen einer neuen Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht, um einen nach RStO 2012 regelkonformen Fahrbahnaufbau zu erreichen. Außerhalb der Ortschaften wird die Fahrbahn verbreitert. Dazu werden die Randstreifen 60 cm stark ausgekoffert und frostsicher neu aufgebaut.
- Im Bereich des Baufeldes sind drei Durchlässe zu erneuern. U.a. betroffen ist ein Bauwerk im Bereich der Gewässerkreuzung „Bille“.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 45; Ausbaumaßnahme zwischen der K 10 und dem OE Wentorf AS; OD Wentorf, freie Strecke und OD Linau; Betriebs-km 2,243 – 4,708

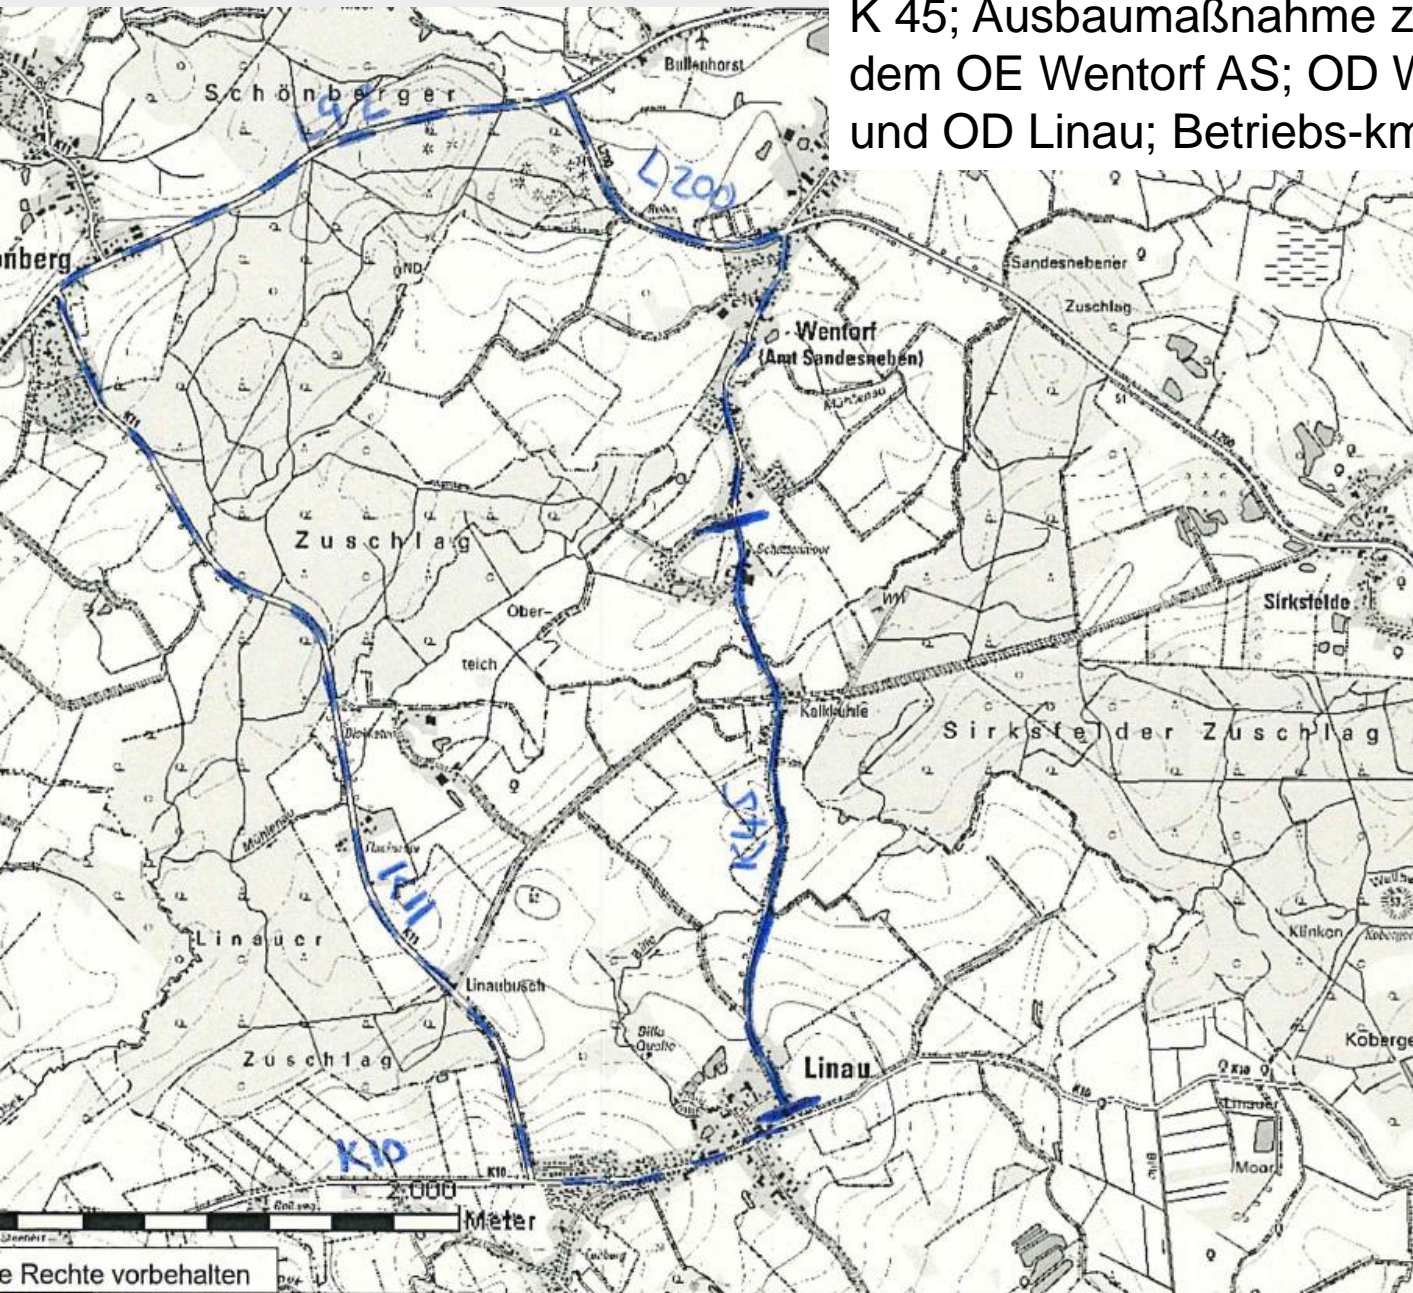

Alle Rechte vorbehalten

— Baufeld — andere Umkleitens



STUM LAUENBURG

K 59; Grundhafte Instandsetzung OD Mustin; Betriebs-km 0,000 – 0,300

- Geplanter Ausführungszeitraum: 20.03.2023 – 25.08.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 59: 500 Kfz/24h
- ÖPNV: Die Arbeiten auf der K 59 finden größtenteils in den Sommerferien 2023 statt (vgl. nächste Folie).
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:

K 36 (Mustin – Kittlitz) – K 1 (Kittlitz – Vogtstemmen) –
K 59 (Vogtstemmen – Mustin)

- jeweils in beide Richtungen -




KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 59; Grundhafte Instandsetzung OD Mustin; Betriebs-km 0,000 – 0,300

- Aufnehmen der gesamten vorhandenen Asphaltbefestigung. Auskoffnung ungebundener Schichten. Herstellung von Frostschutzschicht sowie Schottertragschicht und anschließendes Aufbringen einer neuen Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht, um einen nach RStO 2012 regelkonformen Fahrbahnaufbau zu erreichen.
- Die Arbeiten sollen im Zusammenhang mit denen an der K 36 ausgeführt werden. Da beide Straßenzüge als Umleitung füreinander dienen, erfolgt die Umsetzung nacheinander. Die Umsetzung auf der K 59 soll dabei bis auf Nebenarbeiten in den Sommerferien 2023 erfolgen, um den Schülerverkehr auf diesem Teilstück aufrechterhalten zu können.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

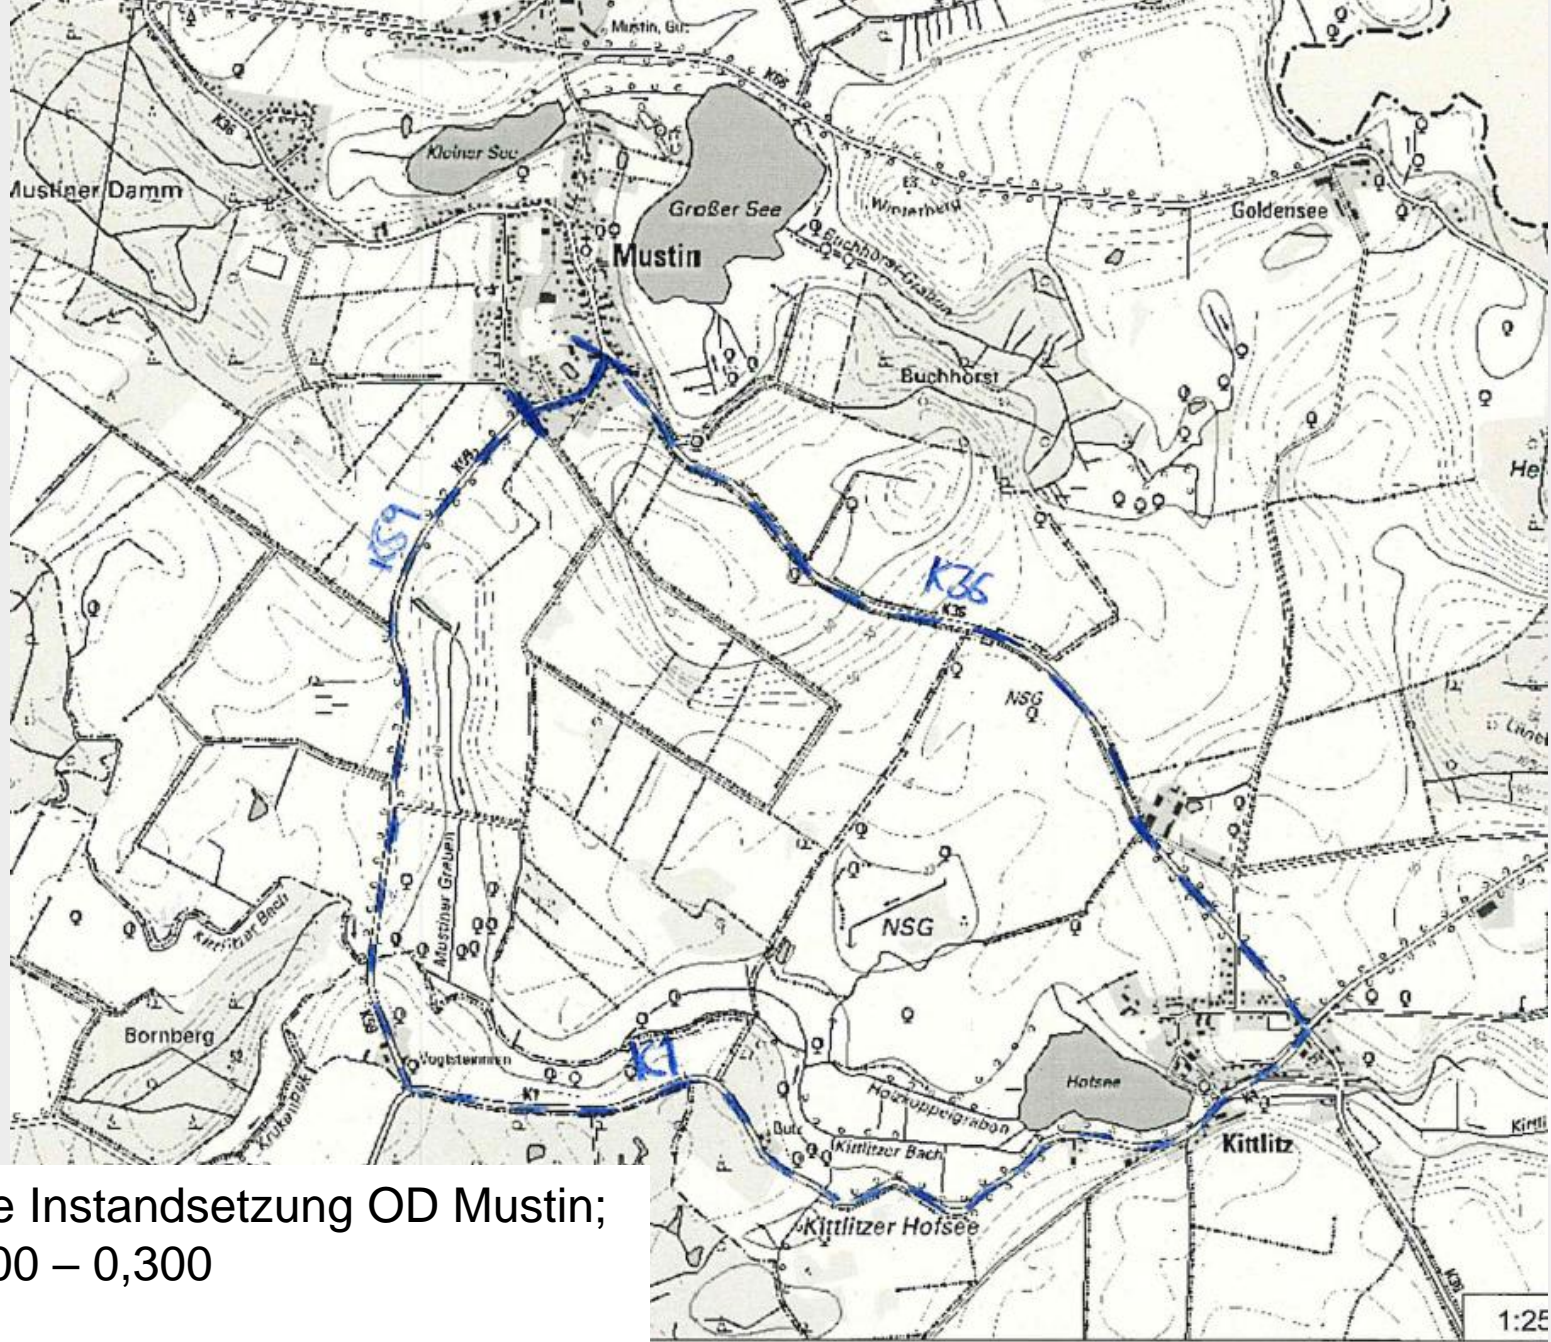

K 59; Grundhafte Instandsetzung OD Mustin;
 Betriebs-km 0,000 – 0,300

K 74; Deckenerneuerung OD Gülzow mit Ausbau Gehweg für Radnutzung; Betriebs-km 2,290 – 2,716

- Geplanter Ausführungszeitraum: 28.08.2023 – 03.11.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 74: 2.000 Kfz/24h
- ÖPNV: Der Schülerverkehr soll aufrechterhalten bleiben (vgl. nächste Folie)
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:

K 74 (Gülzow – Wiershop) – L 219 (Wiershop – Kollow) –
L 158 (Kollow – Gülzow) – K 49 (Gülzow)

- jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG


K 74; Deckenerneuerung OD Gülzow mit Ausbau Gehweg für Radnutzung; Betriebs-km 2,290 – 2,716

- Aufnehmen und erneuern von Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht. Diese Arbeiten an der Fahrbahn sollen in den Herbstferien ausgeführt werden, um den Schülerverkehr nicht zu beeinträchtigen.
- Zusätzlich soll der Gehweg in der Gemeinde für eine Radnutzung ausgebaut werden. Diese Arbeiten sollen vor der Deckenerneuerung lichtzeichengesteuert unter Anwohner- und Linienverkehr ausgeführt werden.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 74; Deckenerneuerung OD Gülzow mit Ausbau Gehweg für Radnutzung; Betriebs-km 2,290 – 2,716

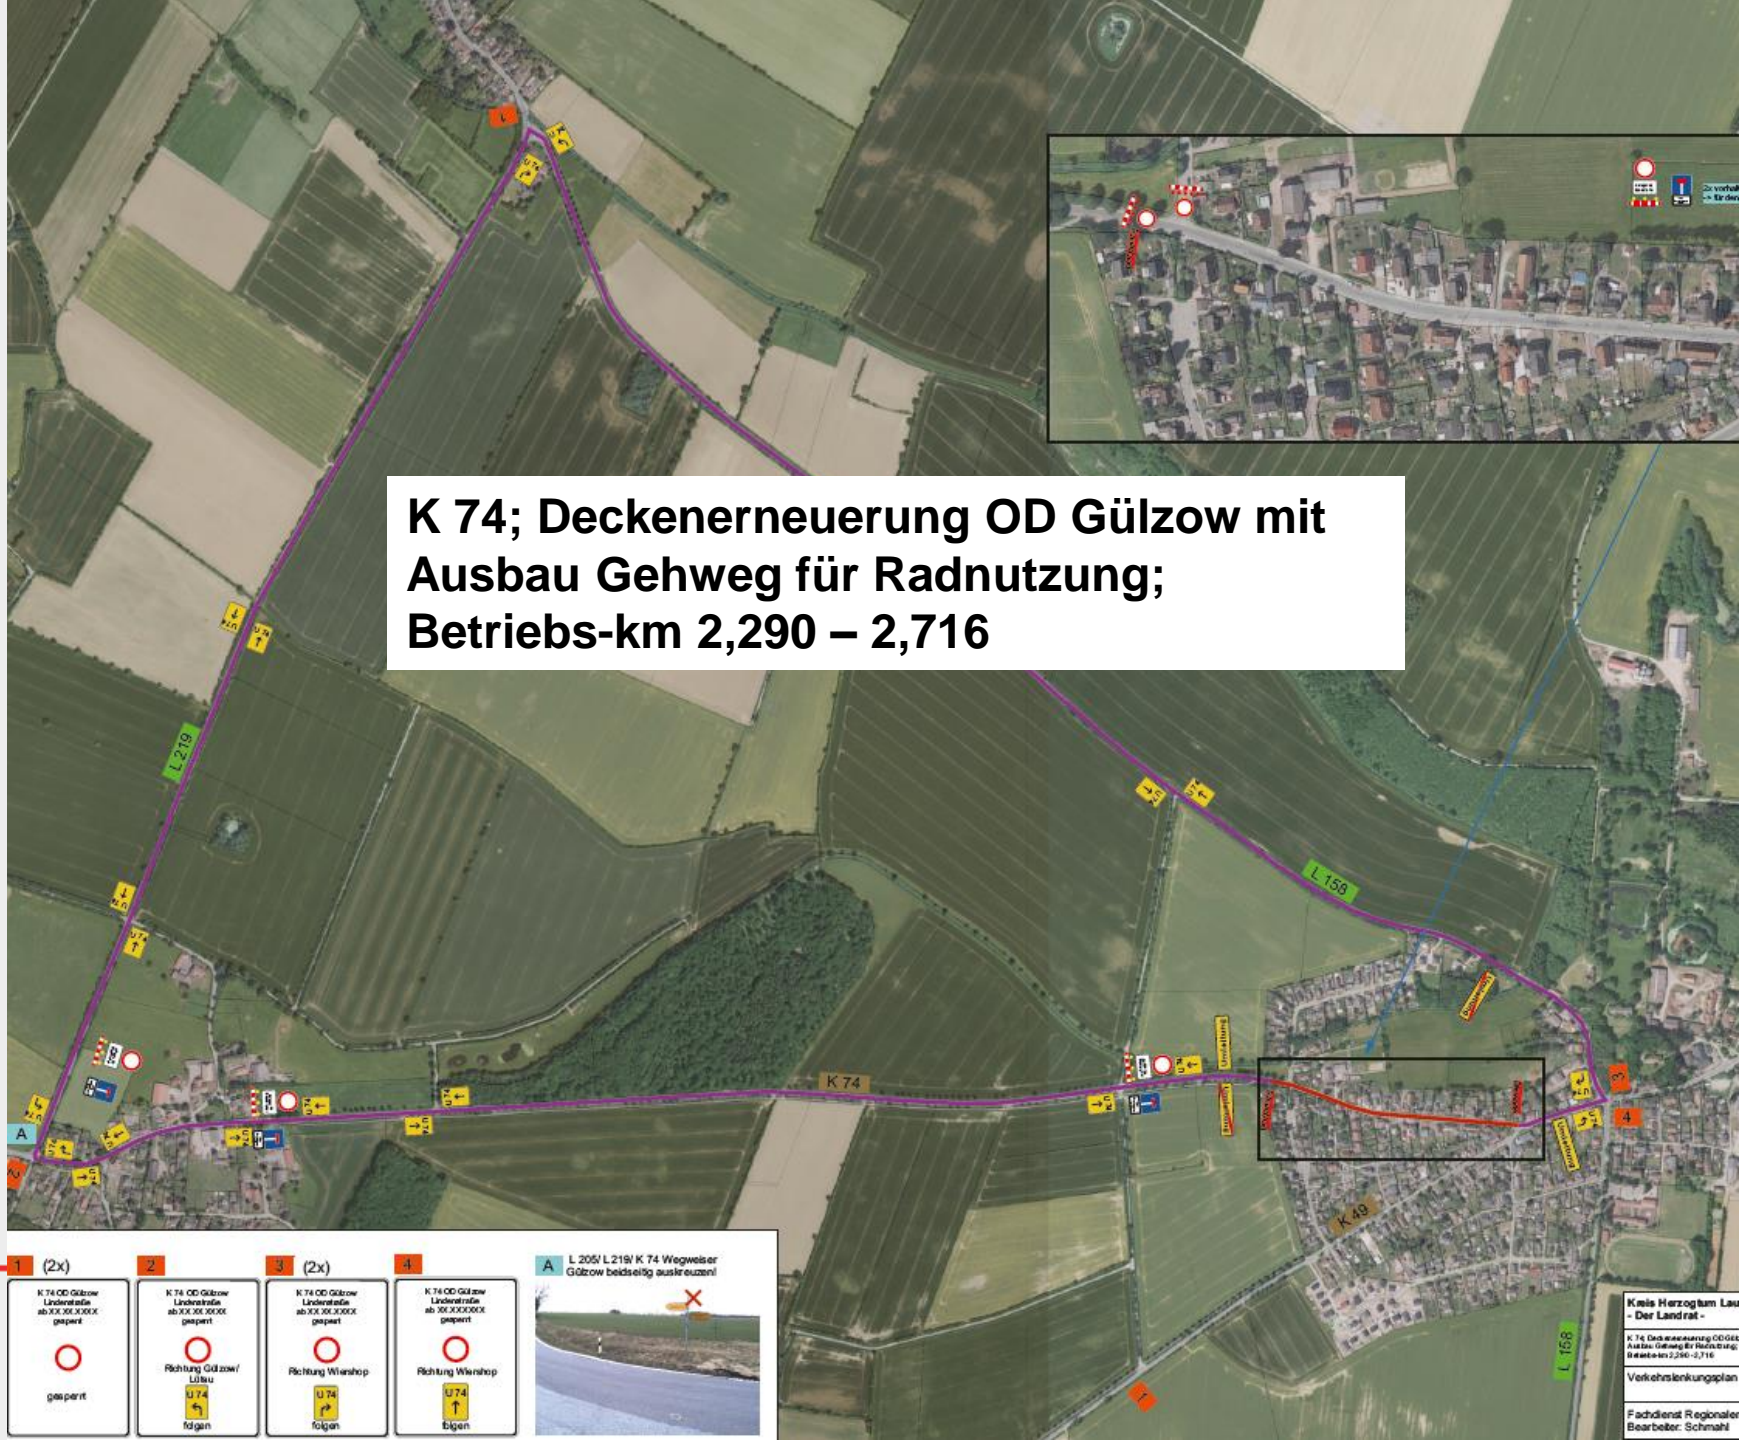

<p>1 (2x)</p> <p>K 74 OD Gülzow Länderstraße ab 212,300,50000X geparnt</p> <p>geparnt</p>	<p>2</p> <p>K 74 OD Gülzow Länderstraße ab 212,300,50000X geparnt</p> <p>Richtung Gülzow/ Lützu</p> <p>folgen</p>	<p>3 (2x)</p> <p>K 74 OD Gülzow Länderstraße ab 212,300,50000X geparnt</p> <p>Richtung Wisnshop</p> <p>folgen</p>	<p>4</p> <p>K 74 OD Gülzow Länderstraße ab 212,300,50000X geparnt</p> <p>Richtung Wisnshop</p> <p>folgen</p>
--	--	--	---

A L 205/ L 219/ K 74 Wegweiser
Gülzow beidseitig ausliezen!

Kreis Herzogtum Lauenburg
- Der Landrat -

K 74 Deckenerneuerung OD Gülzow
mit Ausbau Gehweg für Radnutzung;
Betriebs-km 2,290 – 2,716

Verkehrsentwicklungsplan

Fachdienst Regionaler
Bearbeiter: Schmalz

K 75; Ausbau der OD Güster (Hauptstraße)

- Geplanter Ausführungszeitraum: 20.03.2024 – 30.05.2025; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 75: 1.700 Kfz/24h
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:
K 75 (Güster – Roseburg) – L 200 (Roseburg – Hornbek) – K 75 (Hornbek – Güster)
- jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 75; Ausbau der OD Güster (Hauptstraße)


- Vollausbau der Fahrbahn in einer Stärke von bis zu 70 cm. Erneuerung der Gehwege. Herstellung einer neuen Regenwasserkanalisation. Sanierung der Schmutzwasserkanalisation.



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 75

K 75; Ausbau der OD Güster (Hauptstraße)

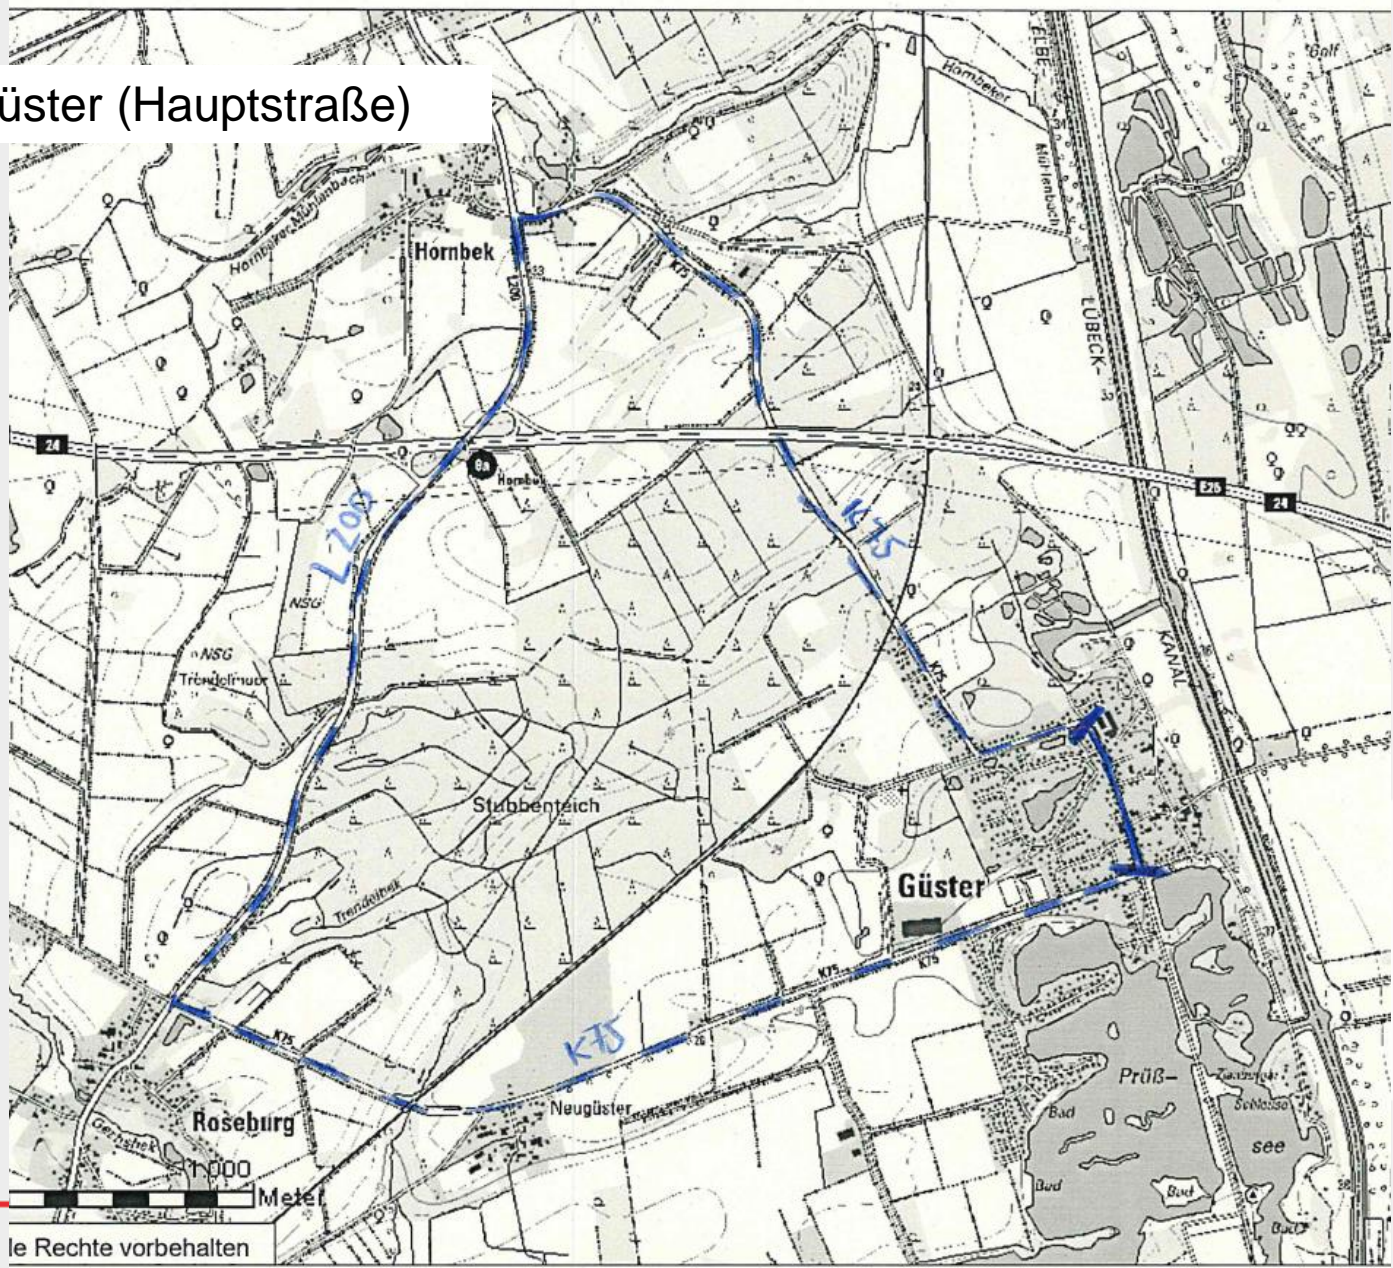

Alle Rechte vorbehalten

—|— Baufeld

--- and Umbau

K 80; Erneuerung der Bushaltestellen „Bahnstraße“ in der OD Börnsen

- Geplanter Ausführungszeitraum: 02.05.2023 – 28.07.2023; die Durchführung der Maßnahme hat unter Sperrung für den Durchgangsverkehr zu erfolgen
- DTV im betroffenen Abschnitt der K 80: 5.500 Kfz/24h
- ÖPNV: Die Arbeiten an den Nebenflächen sollen unter Aufrechterhaltung des Linien- und Anliegerverkehrs erfolgen (vgl. nächste Folie).
- Detaillierte Abstimmung/ Information mit den Anliegern und Akteuren vor Ort erfolgt noch.
- Geplante Umleitung:

Gemeindestraße (ehem. K 57 Börnsen) – B 207 (Börnsen – Kr.-Fdf.) –
L 208 (Kr.-Fdf. – Escheburg) – K 80 (Escheburg – Börnsen)


- jeweils in beide Richtungen -



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

K 80; Erneuerung der Bushaltestellen „Bahnstraße“ in der OD Börnsen

- Herstellung von zwei barrierefreien Haltestellen inkl. Busbuchten. Erneuerung von Binder- und Deckschicht auf der Kreisstraße.
- Die Arbeiten an den Nebenflächen sollen unter Aufrechterhaltung des Linien- und Anliegerverkehrs in halbseitiger Bauweise mit Lichtzeichenregelung erfolgen (Einrichtung einer Ersatzhaltestelle im Umfeld erforderlich). Für die Asphaltarbeiten auf der Kreisstraße ist eine Vollsperrung vorgesehen, welche in den Sommerferien eingerichtet werden soll. Die Asphaltarbeiten sollen mit der Erneuerung der Abwasserleitung des ALBG im Bereich der K 80 koordiniert umgesetzt werden, welche ggfls. ebenfalls zeitweise eine Vollsperrung erfordert.

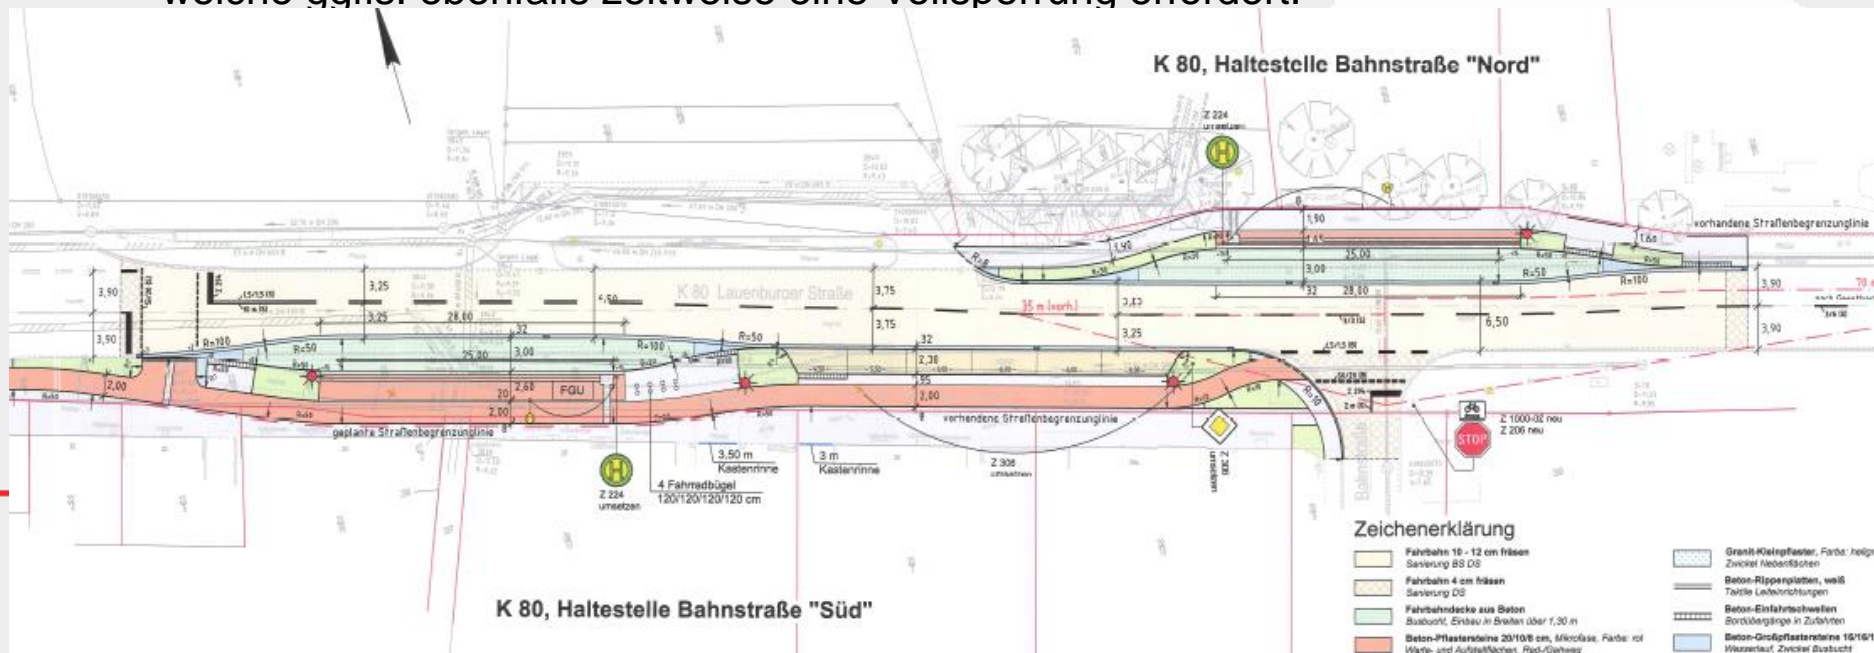



K 80; Erneuerung der Bushaltestellen
„Bahnstraße“ in der OD Börnsen